Schönebegker Straße
Regelquerschnitt 2
Parkplatz bis K.-Liebknecht-Straße

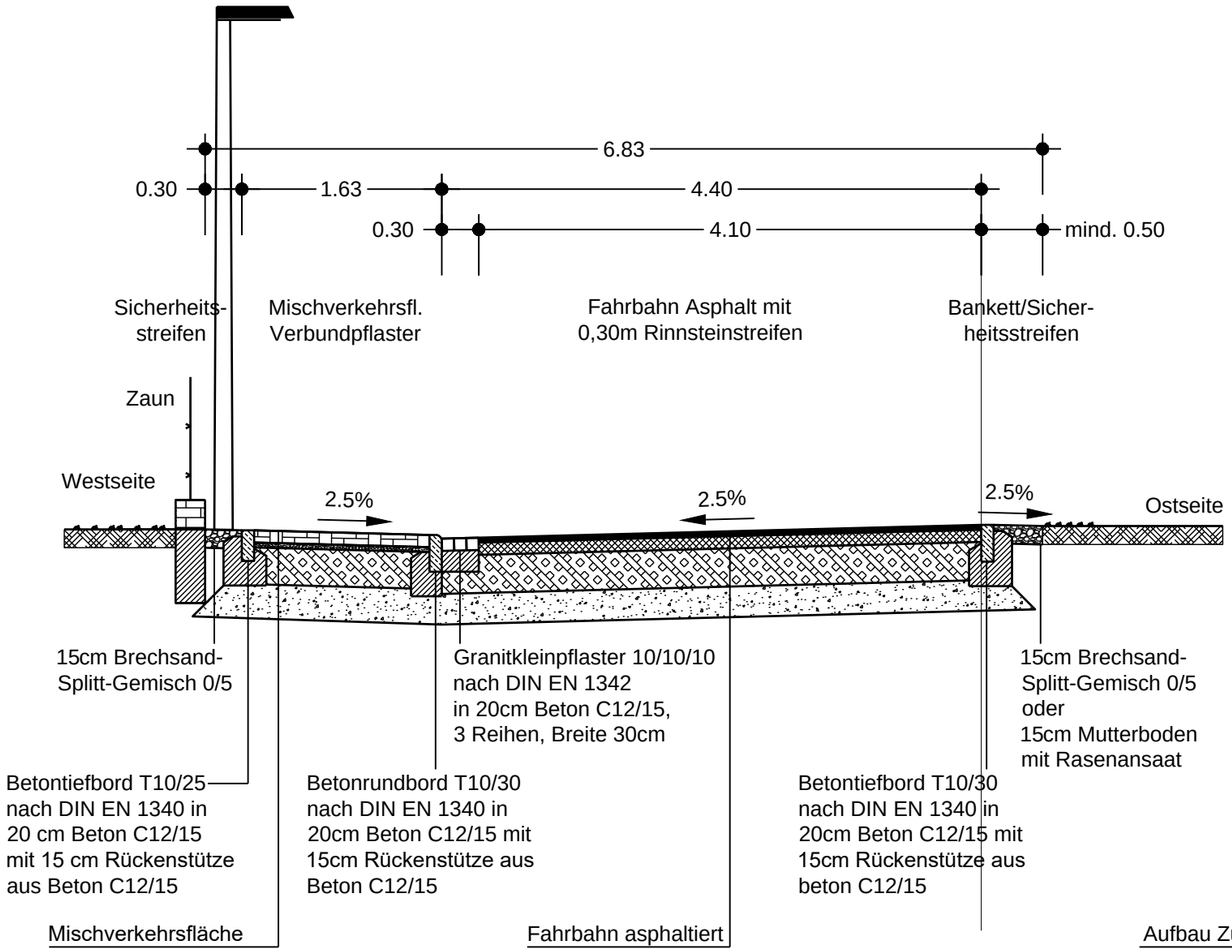

Mischverkehrsfläche

10cm	Verbundsteinpflaster nach DIN EN 1340
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
30 cm	Schottertragschicht 0/45 nach ZTV-SoB-StB 04/07
26 cm	Frostschutzkies 0/32
70 cm	

Fahrbahn asphaltiert

4 cm	Asphaltdeckschicht SMA 8 S 25/55-55 nach ZTV-Asphalt-StB 07
10 cm	Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70 nach ZTV-Asphalt-StB 07
31cm	Schottertragschicht 0/45 Ev2>150MN/m² nach ZTV-SoB-StB 04/07
25 cm	Frostschutzkies 0/32
70 cm	

Aufbau Zufahrten Ostseite

10cm	Verbundsteinpflaster nach DIN EN 1340
4 cm	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
30 cm	Schottertragschicht 0/45 nach ZTV-SoB-StB 04/07
26 cm	Frostschutzkies 0/32
70 cm	

M 1:50